

# GEQUDIO

## **GEQUDIO- Telefonbuch Konverter**

Telefonnummer für Kundenservice:

+49-(0)30 54 90 76 16


Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung:  
[telefon@gequdio.com](mailto:telefon@gequdio.com)

# Telefonbuch von einer **FritzBox** auf das GEQUDIO übertragen

Das Telefonbuch der Fritzbox muss umgewandelt werden, damit es in das GEQUDIO Telefon eingespielt werden kann, dafür haben wir einen Konverter für Sie programmiert.


1. Laden Sie **Fritzbox Telefonbuch Konverter** von unserer Supportseite:  
<https://gequdio.com/Telefoneinstellungen/>
2. Erstellen Sie einen neuen Ordner, entpacken den Konverter und legen diesen hier ab:

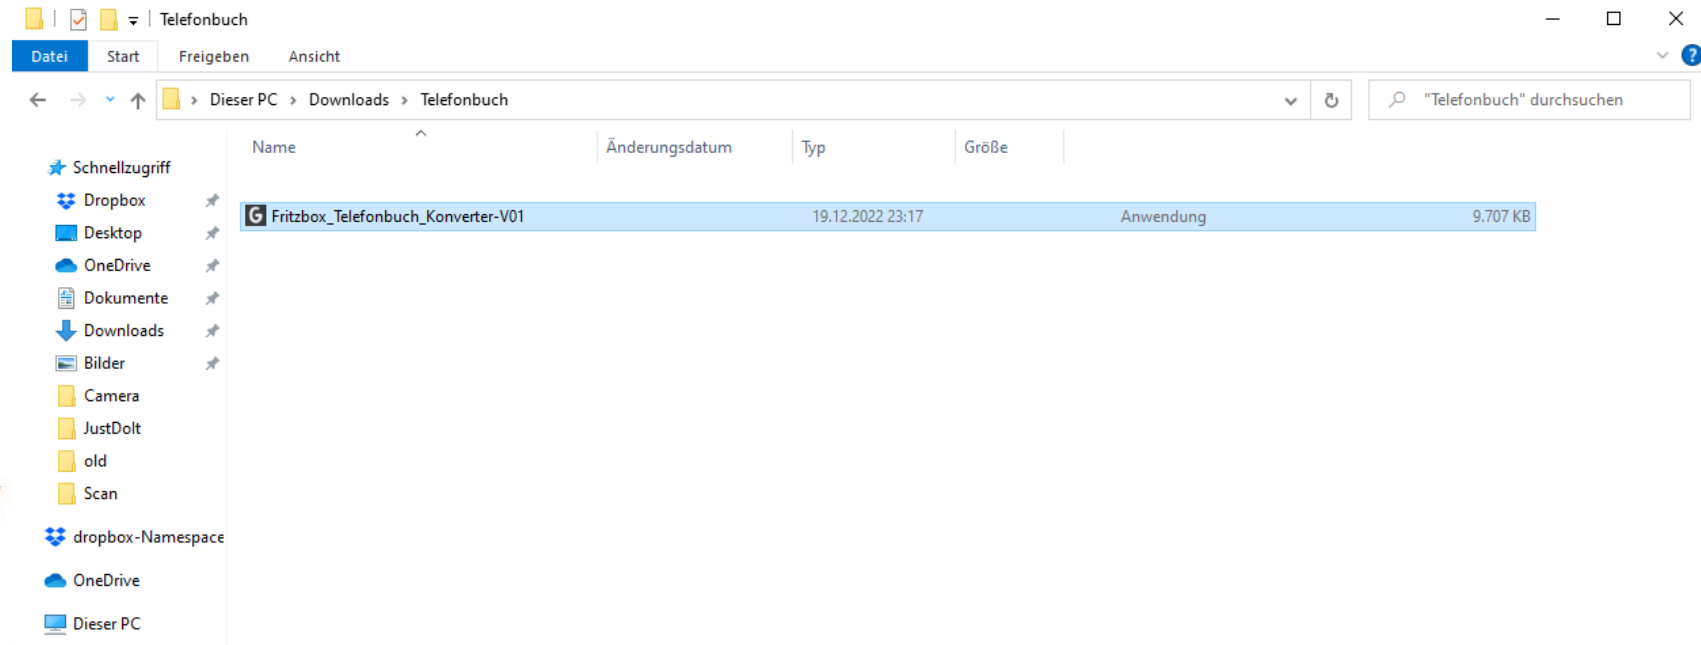

# Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen

1. Wählen Sie auf dem FritzBox Webinterface das Hauptmenü „Telefonbuch“.

2. Sichern Sie Ihr Telefonbuch.



**FRITZ!Box 6490 Cable** FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefonie > Telefonbuch

Telefonbuch Interne Nummern Wählhilfe

Name: **Telefonbuch**

Zugeordnete Schnurlostelefone: GigaC530, Fritz!Fon-C5-Test


[Neuer Eintrag](#) Durchsuchen:

Name	Rufnummer	Kurzwahl	Vanity	Wichtig
AVM Ansage (HD)	500@hd-telefonie.avm.de	geschärtl.	**799	
AVM Support-Hotline	03039004390	geschärtl.		
GEQUDIO	03054907616 01749444898	privat mobil		


**Sichern** Wiederherstellen Druckansicht

# Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen


1. Verschieben Sie die .xml Datei der Fritzbox in denselben Ordner wie den Konverter
2. Doppelklicken Sie die Datei:  
„Fritzbox\_Telefonbuch\_Konverter-Vxx.exe“

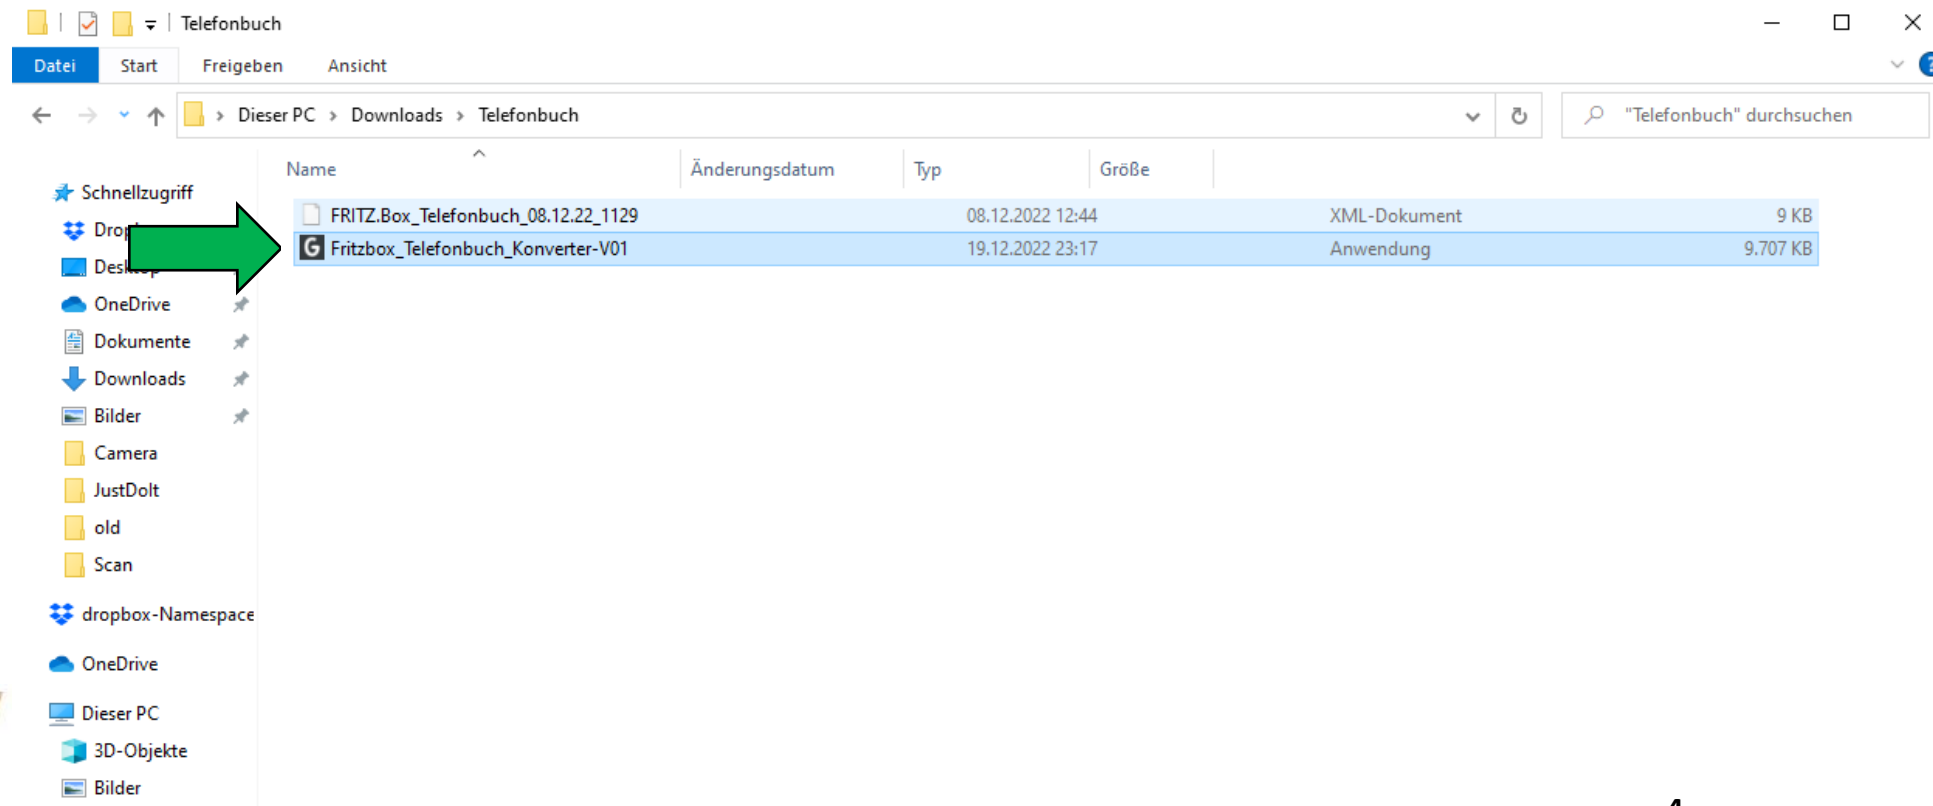

# Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen

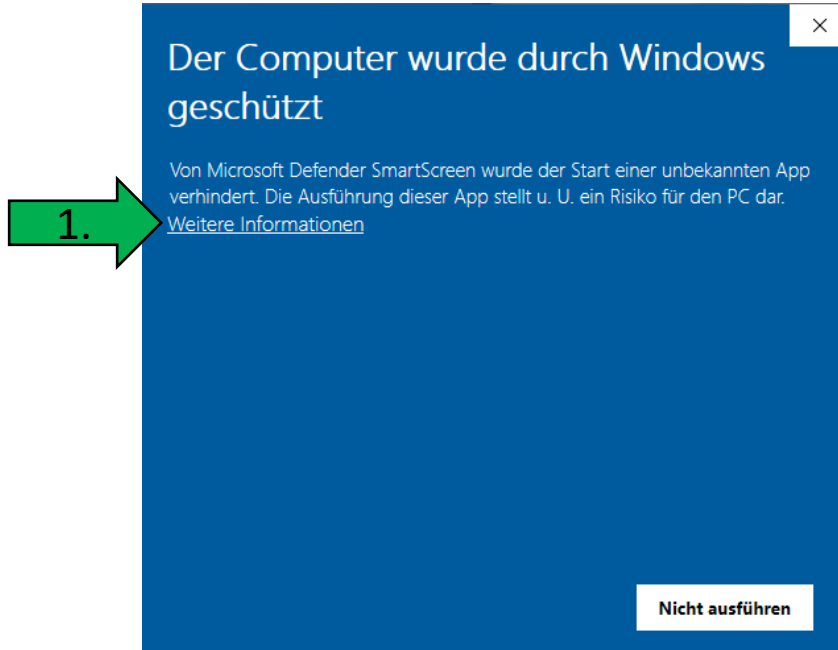

1. Eventuell erscheint folgendes Fenster, klicken Sie auf „Weitere Informationen“

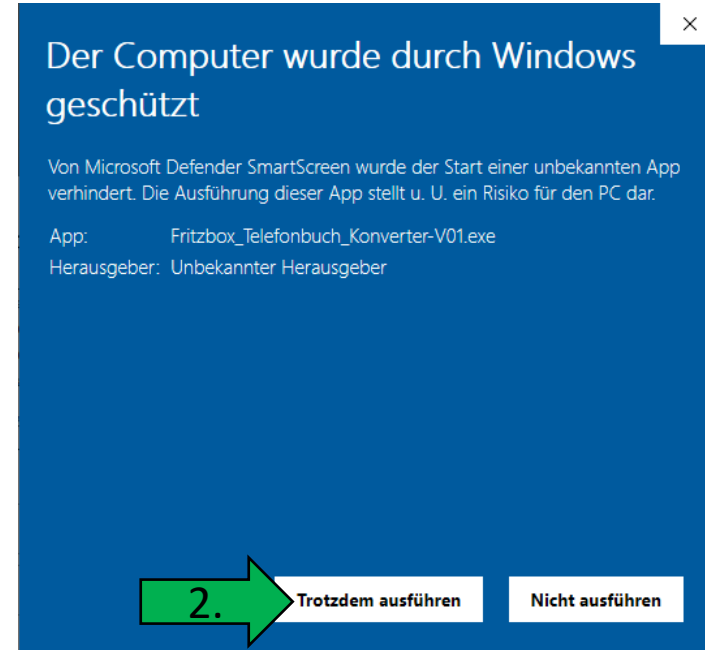


2. Klicken Sie anschließend auf „Trotzdem ausführen“

# Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen

1. Es wird automatisch eine Datei erstellt:

*GEQUDIO\_Phonebook.csv*

Leerzeichen werden automatisch aus den Rufnummern entfernt.  
Ein „+“ Zeichen wird in „00“ umgewandelt und „-“ Zeichen werden entfernt.

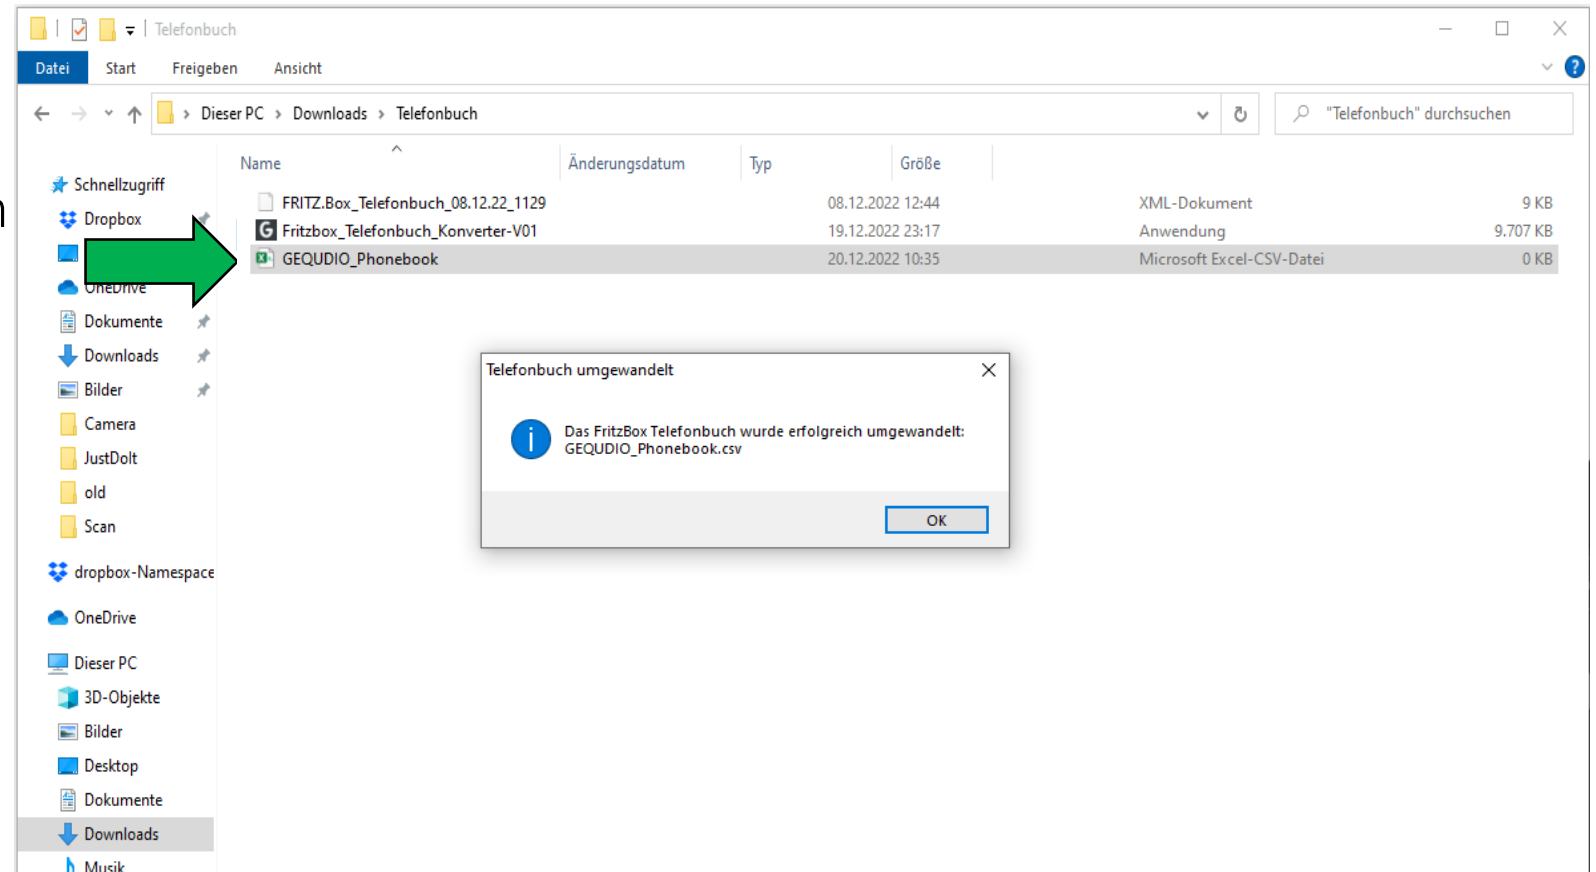


# Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen


GX-Serie



GZ-Serie

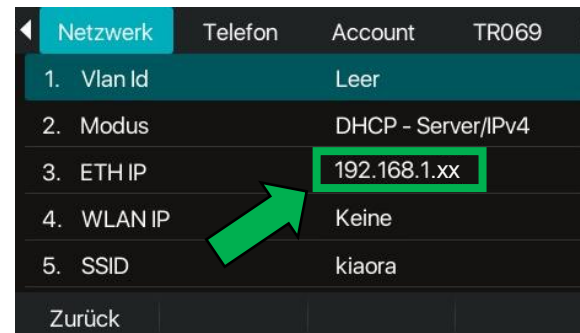


GZ-8

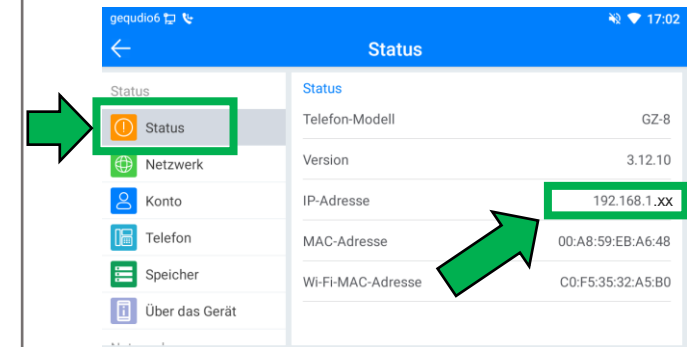

# Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen

1. Öffnen Sie auf Ihrem PC/MAC einen Internet-Browser und geben Sie die (bei Ihnen angezeigte) IPv4 Adresse in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche).
2. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:

Benutzer: admin  
Password: admin oder „Ihr Passwort“  
Sprache: Deutsch





Über Google Store



Google Suche

Auf gut Glück!

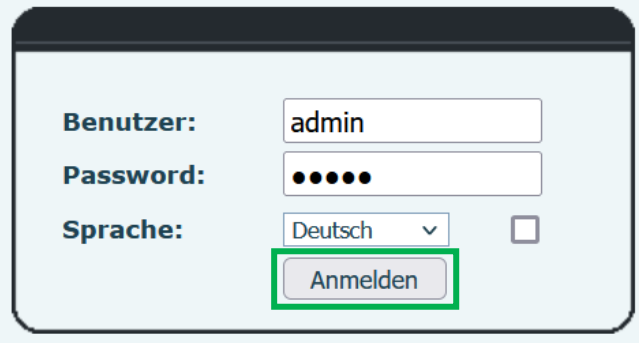

A login form for GEQUDIO. It has three fields: "Benutzer:" with the value "admin", "Password:" with masked characters "•••••", and "Sprache:" with a dropdown menu showing "Deutsch". Below the language dropdown is a button labeled "Anmelden". A green arrow points from the left towards the form.



# Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen

1. Wählen Sie im GEQUDIO Webinterface das Hauptmenü „Telefonbuch“.
2. Anschließend klicken Sie auf „Fortgeschritten“



# Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen

1. Wählen Sie die erzeugte *GEQUDIO\_Phonebook.csv*
2. Klicken Sie anschließend auf „Hochladen“ um das Telefonbuch zu importieren.

**GEQUDIO** Default password is in use. Please

Kontakte | Cloud Telefonbuch | liste | Web Wahl | **Fortgeschritten**

› Systemmenü  
› Netzwerk  
› Leitung  
› Telefon Einstellungen  
› **Telefonbuch**  
› Anrufliste  
› Funktionstaste

**Kontaktliste importieren**

Datei auswählen:    (\*.xml, \*.vcf, \*.csv)


**Kontaktliste exportieren**

**Gruppenliste**

<input type="checkbox"/>	Gruppenname	Zurücksetzen	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>			

# Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen

Kontrolle:



GEQUDIO Default password is in use. Please change Deutsch Ausloggen Online bleiben

**Kontakte** Cloud Telefonbuch liste Web Wahl Fortgeschritten

Systemmenü  
Netzwerk  
Leitung  
Telefon Einstellungen  
**Telefonbuch**  
Anrufliste  
Funktionstaste  
Anwendung  
Sicherheit  
Gesprächsprotokoll

### Kontaktliste

Gruppe: Alle

Neuen Kontakt hinzufügen Löschen Alles löschen  
Zurück Seite: 1 Weiter

<input type="checkbox"/>	Übersicht	Name	Telefon	Telefon 1	Telefon 2	Leitung	Zurücksetzen	Gruppe	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	1					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	2					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	3	AVM Ansage (HD)	<a href="mailto:500@hd-telefonie.avm...">500@hd-telefonie.avm...</a>			Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	4					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	5					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	6					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	7					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	8					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	9					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	10					Auto	Default		Edit

10 Einträge je Seite GB Zur Gruppe hinzufügen ? Zur weißen Liste hinzufügen Zur Sperrliste hinzufügen

**GEQUDIO**

**Vielen Dank!**