

GEQUDIO

GEQUDIO- Telefonbuch Konverter

Telefonnummer für Kundenservice:

+49-(0)30 54 90 76 16


Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung:
telefon@gequdio.com

Telefonbuch von einer **FritzBox** auf das GEQUDIO übertragen

Das Telefonbuch der Fritzbox muss umgewandelt werden, damit es in das GEQUDIO Telefon eingespielt werden kann, dafür haben wir einen Konverter für Sie programmiert.


1. Laden Sie [A1] Fritzbox Telefonbuch Konverter von unserer Supportseite:
<https://gequdio.com/Telefoneinstellungen/>
2. Erstellen Sie einen neuen Ordner und legen den Konverter hier ab:

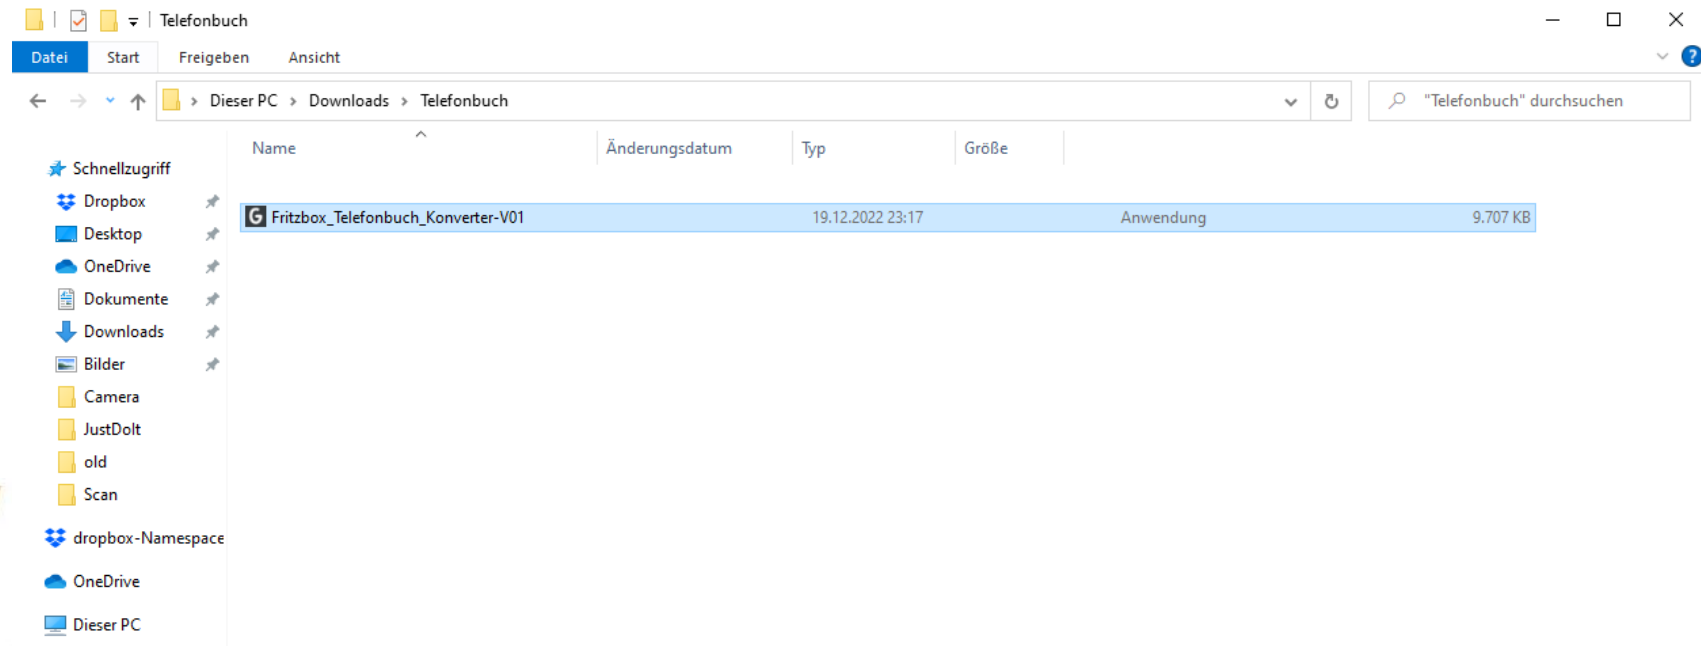

Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen

1. Wählen Sie auf dem FritzBox Webinterface das Hauptmenü „Telefonbuch“.

2. Sichern Sie Ihr Telefonbuch.



FRITZ!Box 6490 Cable FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefonie > Telefonbuch

Telefonbuch Interne Nummern Wählhilfe

Name: **Telefonbuch**

Zugeordnete Schnurlostelefone: GigaC530, Fritz!Fon-C5-Test


[Neuer Eintrag](#) Durchsuchen:

Name	Rufnummer	Kurzwahl	Vanity	Wichtig
AVM Ansage (HD)	500@hd-telefonie.avm.de	geschärtl.	**799	
AVM Support-Hotline	03039004390	geschärtl.		
GEQUDIO	03054907616 01749444898	privat mobil		

Sichern Wiederherstellen Druckansicht

Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen


1. Verschieben Sie die .xml Datei der Fritzbox in dem selben Ordner wie den Konverter
2. Doppelklicken Sie die Datei:
„Fritzbox_Telefonbuch_Konverter-Vxx.exe“

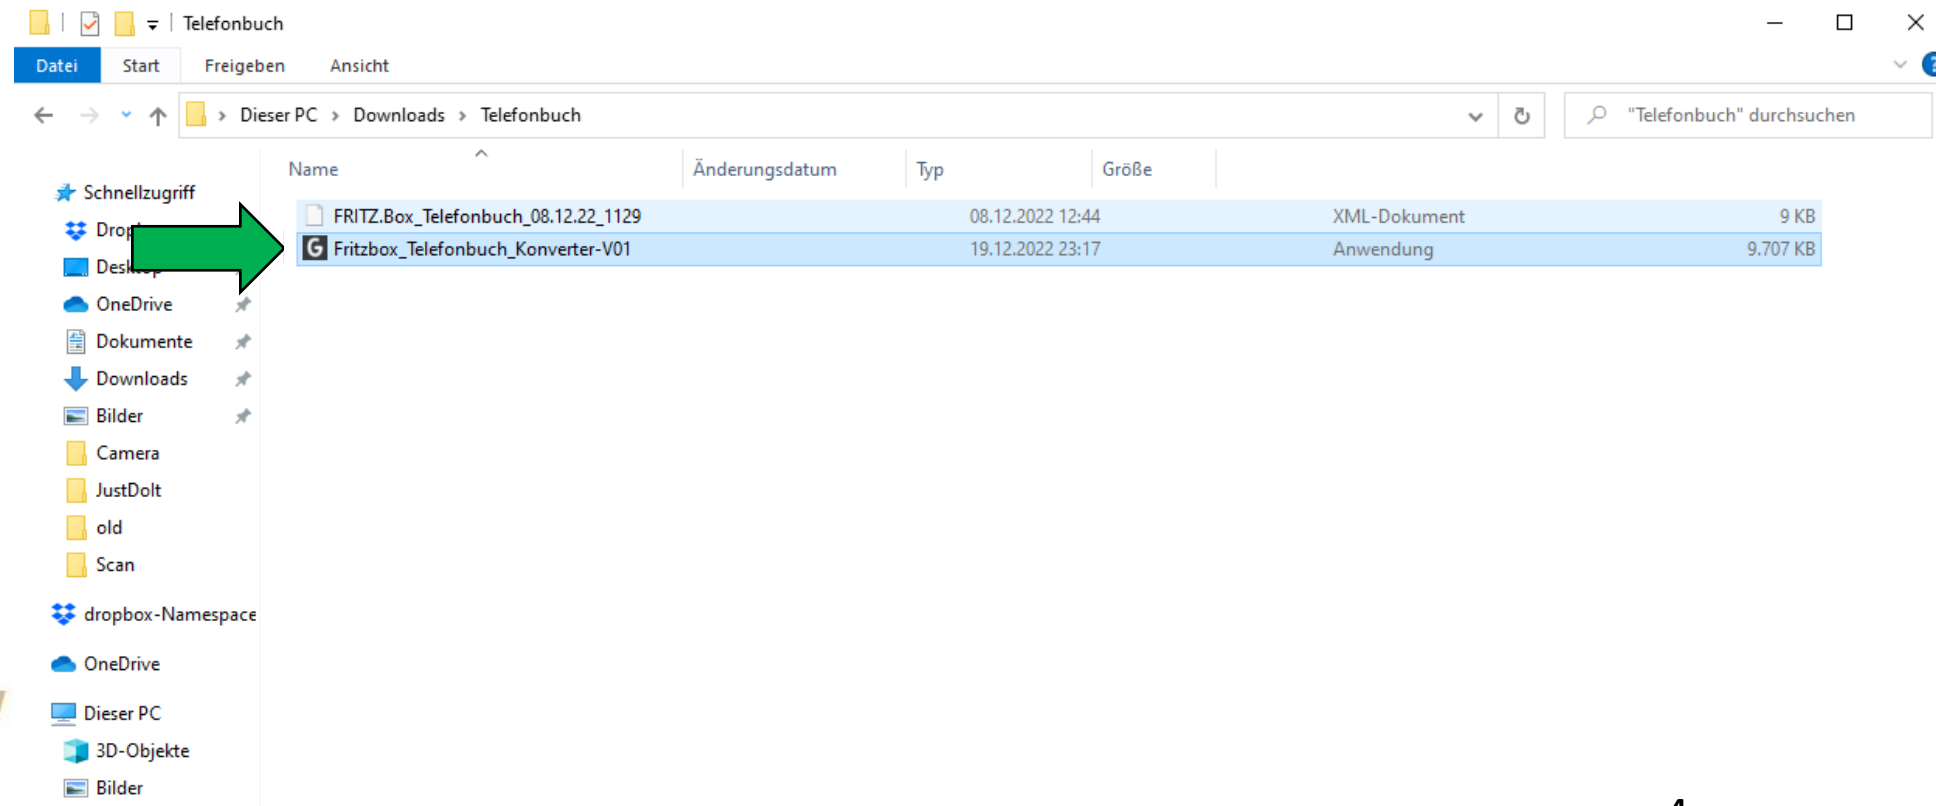

Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen



1. Eventuell erscheint folgendes Fenster, klicken Sie auf „Weitere Informationen“

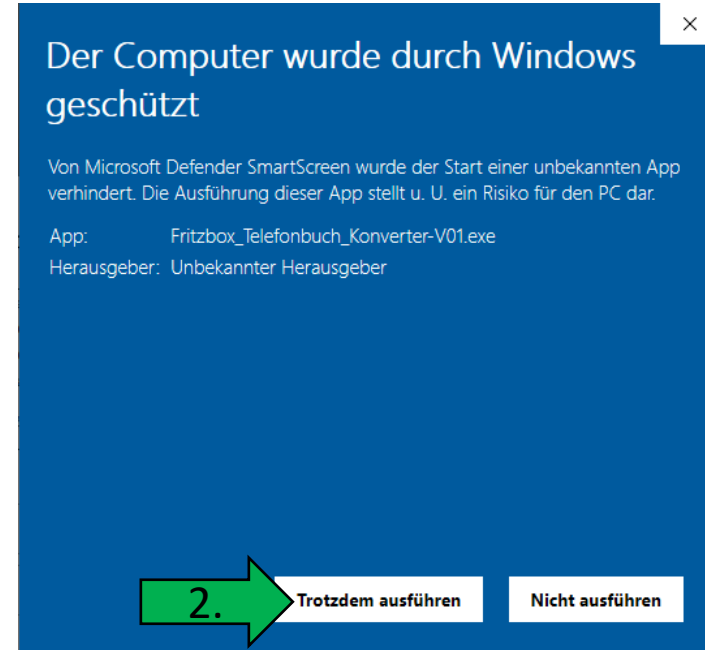


2. Klicken Sie anschließend auf „Trotzdem ausführen“

Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen

1. Es wird automatisch eine Datei erstellt:

GEQUDIO_Phonebook.csv

Leerzeichen werden automatisch aus den Rufnummern entfernt.
Ein „+“ Zeichen wird in „00“ umgewandelt und „-“ Zeichen werden entfernt.

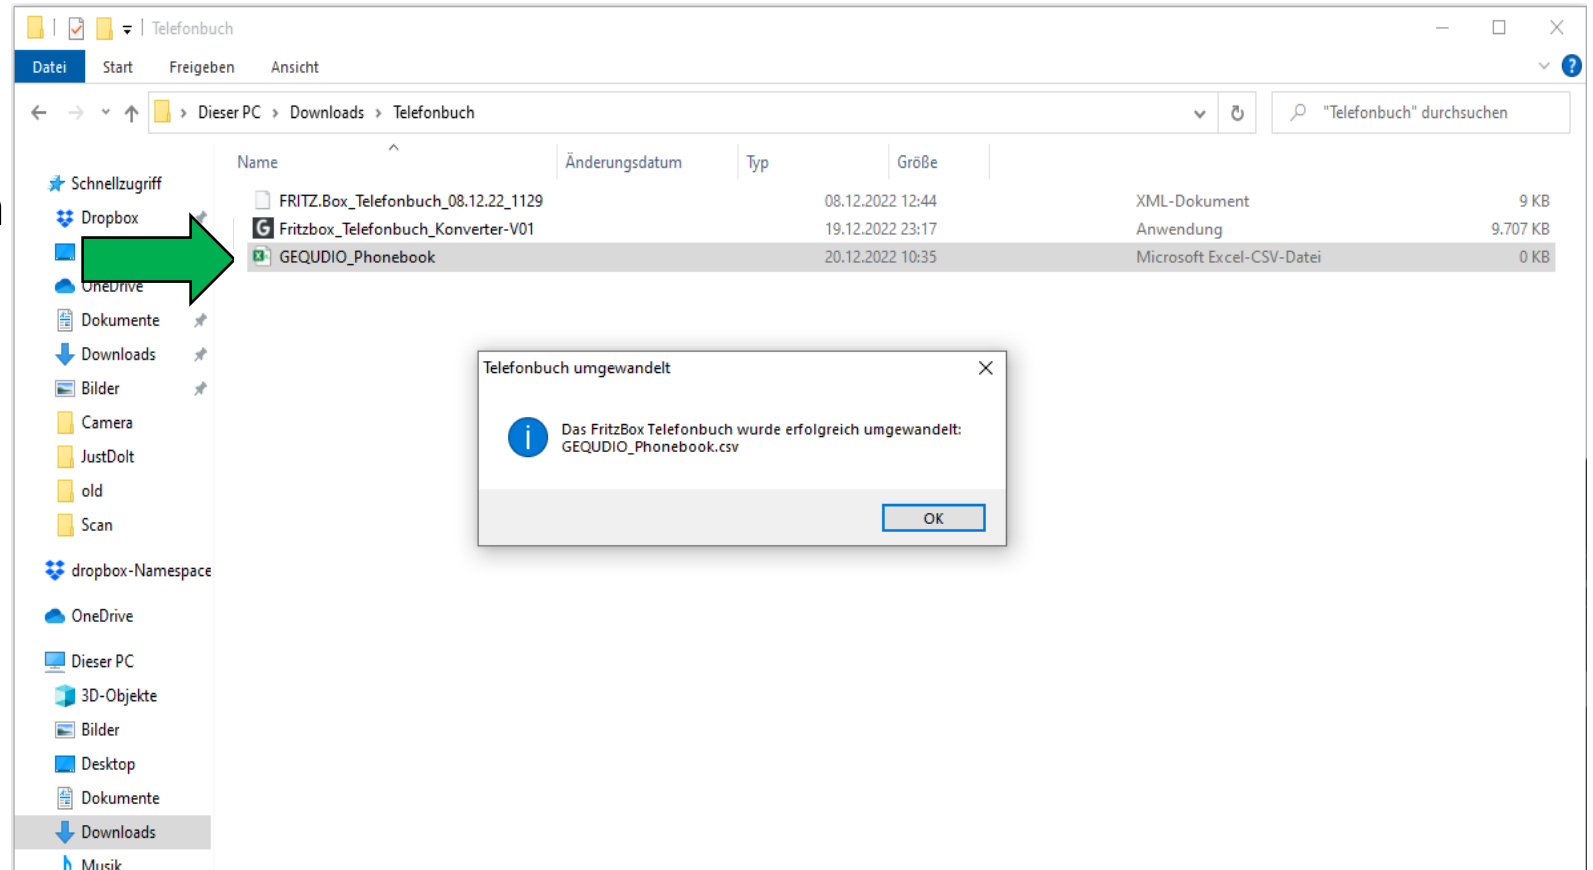

Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen

1. Wählen Sie im GEQUDIO Webinterface das Hauptmenü „Telefonbuch“.
2. Anschließend klicken Sie auf „Fortgeschritten“



Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen

1. Wählen Sie die erzeugte *GEQUDIO_Phonebook.csv*
2. Klicken Sie anschließend auf „Hochladen“ um das Telefonbuch zu importieren.

GEQUDIO Default password is in use. Please

Kontakte | Cloud Telefonbuch | liste | Web Wahl | **Fortgeschritten**

› Systemmenü
› Netzwerk
› Leitung
› Telefon Einstellungen
› **Telefonbuch**
› Anrufliste
› Funktionstaste

Kontaktliste importieren

Datei auswählen: (*.xml, *.vcf, *.csv)


Kontaktliste exportieren

Gruppenliste

<input type="checkbox"/>	Gruppenname	Zurücksetzen	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>			

Telefonbuch von einer FritzBox auf das GEQUDIO übertragen

Kontrolle:



GEQUDIO

Default password is in use. Please change Deutsch Ausloggen Online bleiben

Kontakte Cloud Telefonbuch liste Web Wahl Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Kontaktliste

Gruppe: Alle

Neuen Kontakt hinzufügen Löschen Alles löschen

Zurück Seite: 1 Weiter

<input type="checkbox"/>	Übersicht	Name	Telefon	Telefon 1	Telefon 2	Leitung	Zurücksetzen	Gruppe	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	1					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	2					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	3	AVM Ansage (HD)	500@hd-telefonie.avm...			Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	4					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	5					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	6					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	7					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	8					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	9					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	10					Auto	Default		Edit

10 Einträge je Seite GB Zur Gruppe hinzufügen Zur weißen Liste hinzufügen Zur Sperrliste hinzufügen

GEQUDIO

Vielen Dank!